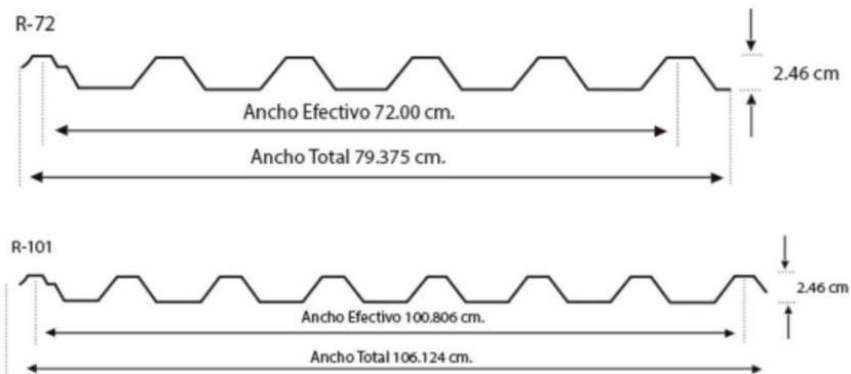


**USOS**
**Techos**
**Muros Aparentes**

**CARACTERÍSTICAS**
**Dimensionales**

**Recomendaciones Técnicas**

- Útil para caída de agua en techumbres
- Capacidad estructural mediana, recomendable para fachadas y techos.

CALIBRE	ESPESOR		KILOGRAMO POR METRO LINEAL (KG/mL)		ACABADO
	MILIMETROS	PULGADAS	Ancho 3ft	Ancho 4ft	
26	0.0194	0.49	3.52	4.69	Galvanizado y Zintroalum
28	0.0164	0.42	2.97	3.96	
30	0.0135	0.34	2.44		
32	0.0112	0.28	2.03		



\*Los pesos teóricos serán calculados según están las especificaciones del fabricante de lamina con una discrepancia de +/-5%